

TAVOLI REFRIGERATI TN/BT GN 1/1 MID

REFRIGERATED COUNTERS NT/LT GN 1/1
TOURS RÉFRIGÉRÉS TN/BT GN 1/1
GN 1/1 KÜHL- und TIEFKÜHLTISCHE

MID
GN1/1
STANDARD



2011

N°11

TECNODOM[®] spa
refrigerazione



LA SOCIETA'

La società **TECNODOM S.p.A.** è stata fondata con l'attuale denominazione nel 2000, rifacendosi a specifiche competenze tecniche e imprenditoriali risalenti già alla fine degli anni '80. Presente nel settore della refrigerazione professionale da più di 25 anni è in grado di vantare, a fronte di vigorose e continue crescite dimensionali e qualitative, un'approfondita conoscenza delle odierne problematiche tecniche e commerciali della moderna ristorazione. **TECNODOM S.p.A.** opera incisivamente su tutto il territorio nazionale esportando con successo e crescente fama in più di 40 paesi tra Europa, Asia ed Africa.

LA PRODUZIONE

Non senza orgoglio siamo in grado di affermare che **TECNODOM S.p.A.** è in grado di produrre e fornire prodotti d'altissima qualità studiati e realizzati interamente nei suoi tre insediamenti produttivi in provincia di Padova (Italia). **IL PRODOTTO TECNODOM è 100% ITALIANO.**

Gli articoli **TECNODOM**, specificatamente dedicati alla refrigerazione commerciale-professionale, sono in grado di fornire un'eccellente risposta a tutti i requisiti tecnici e commerciali che un mercato in continua evoluzione esige. I nostri prodotti rispondono alle più stringenti normative igieniche sanitarie in materia di conservazione e refrigerazione di prodotti alimentari (HACCP). Gli elevati standard qualitativi e tecnici con cui le nostre apparecchiature sono state progettate e realizzate, ci consente di non temere l'installazione in ambienti ad elevata umidità e temperatura, come normalmente si riscontra nelle cucine per comunità e locali pubblici.

Il nostro esperto e competente ufficio tecnico è in grado di realizzare specifiche varianti alle nostre apparecchiature standard, con allestimenti personalizzati che pongono le esigenze della Clientela **TECNODOM** al centro del nostro sforzo produttivo. Il mercato ed il Cliente sono da sempre il centro del Mondo **TECNODOM**...

Entra a farne parte !

CERTIFICAZIONI

TECNODOM è certificata ISO 9001:2008 con il RINA, rispetta gli obblighi stabiliti dalle normative Europee far cui segnaliamo la Direttiva 2002/95/EC (RoHS), la Direttiva 1907/2006/CE (REACH), la Direttiva 2003/108/CE e 2002/96/CE (RAEE), oltre ovviamente alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE), propedeutiche alla Certificazione CE.

Da ultimo, segnaliamo che buona parte dei nostri prodotti sono certificati secondo le stringenti e severissime Normative KUCAS (Kuwait Conformity Assurance Scheme). L'azienda è sensibile verso l'ambiente ed i suoi prodotti non contengono gas CFC.



THE COMPANY

TECNODOM S.p.A. was established in its actual name in 2000 but has specific technical and trade knowledge since the 80's. Present in the Stainless Steel refrigeration business for more than 25 years, **TECNODOM** has been continuously growing in size and quality, achieving deep skills in today's technical and commercial problems.

TECNODOM S.p.A. exports its products in the Italian and foreign markets, covering more than 40 countries, from Europe to Asia and Africa.

THE PRODUCTS

We are proud to say that **TECNODOM** is able to provide exclusively Italian quality products, completely designed and made in its factories in Padua (Italy).

TECNODOM PRODUCTS are 100% ITALIAN.

Our products are specifically created for commercial and professional refrigeration and give an excellent answer to all technical requirements and market demands. Their use for food processing purposes makes them adequate to satisfy the HACCP standards. The whole production is designed for environments normally very hot and humid as kitchens and local communities.

The cooling has been planned to keep the temperature even under high stressful conditions, to prevent the rise of bacterial food. Our efficient and expert technical department is able to offer a series of variations in our standard production with different and personalized arrangements: this emphasizes the care reserved to customer's needs which always meet in **TECNODOM** high availability.

Market and customers are always at the centre of **TECNODOM** World...

Come to join us !!!

CERTIFICATIONS

TECNODOM is certified in compliance with the standard ISO 9001:2008 issued by RINA and therefore respects the obligations established by European rules, such as 2002/95/EC Regulation (RoHS), 1907/2006/EC Regulation (REACH), 2003/108/EC and 2002/96/EC (RAEE) besides of course the Regulation for Low Voltage (2006/95/EC) and 2004/108/EC Regulation for Electromagnetic Compatibility, which are propaedeutic to CE Certification.

Finally, we would like to highlight that mostly of our products have been certified according to the strict KUCAS (Kuwait Conformity Assurance Scheme) Regulations. In addition, our company really cares of the environment and for this reason our products do not contain CFC gas.



LA SOCIETE

TECNODOM S.p.A. a été constituée dans son actuelle dénomination en 2000, mais elle a une compétence spécifique et technique depuis la fin de l'année 1980. Présente dans le secteur de la réfrigération professionnelle de 25 années elle se vante, après continues croissances professionnelles et qualitatives, une connaissance des problèmes techniques et commerciaux de la restauration moderne.

TECNODOM S.p.A. opère principalement sur le marché italien et extérieur, Exportant sa propre production dans 40 pays, européens et asiatiques.

LA PRODUCTION

C'est avec une pointe d'orgueil que nous pouvons affirmer que **TECNODOM** est en mesure de fournir un produit de qualité, **EXCLUSIVEMENT ITALIEN**, étudié et réalisé entièrement dans ses usines à Padoue (Italie).

Les produits **TECNODOM**, dédiés à la réfrigération commerciale se proposent de fournir une réponse adéquate à toutes les demandes techniques du marché. Leur destination au secteur alimentaire nous oblige à répondre à la norme **HACCP**. Toute la production est étudiée pour l'utilisation dans une ambiance normale-ment très chaude et humide comme les cuisines collectives.

Les groupes réfrigérants sont toujours dimensionnés de manière à maintenir la température même dans des conditions de fort stress, pour éviter la montée des bactéries alimentaires.

Nous avons la possibilité de réaliser une petite variante à la production standard et proposer la personnalisation de produits, soulignant ainsi l'attention apportée.

Le marché et le Client sont toujours le centre du Monde **TECNODOM**...

Entrez aussi vous dans notre monde !

CERTIFICATIONS

TECNODOM est certifiée ISO 9001:2008 avec le RINA, respecte les obligations établis des normes européennes comme la Directive 2002/95/EC (RoHS), la Directive 1907/2006/CE (REACH), la Directive 2003/108/CE et 2002/96/CE (RAEE), et de toute évidence les Directives Basse Tension (2006/95/CE) et Directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE), propaedeutique à la Certification CE. Nous signalons que la majeure partie de nos produits sont certifiés selon les très sévères normes KUCAS (Kuwait Conformity Assurance Scheme).

La société est sensible envers l'environnement et ses produits ne contiennent pas gaz CFC.



DIE GESELLSCHAFT

Die Firma **TECNODOM S.p.A.** wurde im Jahre 2000 mit der derzeitigen Firmierung gegründet. Unsere Fachkompetenz besteht bereits seit Ende der 80er Jahre, greift auf eine langjährige Erfahrung im technischen, sowie unternehmerischen Bereich zurück.

Seit über 25 Jahren ist die Gesellschaft auf dem professionellen Edelstahl-Kühlmarkt vertreten. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Anforderungen in Qualität, Nachfrage verfügt das Unternehmen über fundierte Kenntnisse der bestehenden Voraussetzungen für Handel, Technik in der modernen Restauration.

TECNODOM S.p.A. arbeitet effektiv auf dem italienischen Markt, exportiert mit großem Erfolg in mehr als 40 europäische, asiatische und afrikanische Länder.

DIE PRODUKTION

Selbstbewusst können wir behaupten, daß **TECNODOM** ausschließlich qualitativ hochwertige, italienische Produkte herstellt, liefert. Sämtliche Qualitätsprodukte werden komplett in unseren drei eigenen Produktionsstellen in Padua (Italien) konzipiert, realisiert und produziert.

TECNODOM Produkte sind zu 100% AUS ITALIENISCHER HERSTELLUNG. Alle Produkte sind speziell für den professionellen, aber auch für den handelsüblichen Markt konzipiert worden um den ständig wachsenden Marktvoraussetzungen in jeder Hinsicht gerecht zu werden.

Selbstverständlich erfüllen alle unsere Produkte die strengsten Hygiene-Vorschriften der Konservierung und Kühlung von Lebensmitteln. Alle Geräte aus unserer Herstellung entsprechen dem neuesten technischen Standard, werden besonders hochwertig verarbeitet. Durch dieses hohe Maß an Qualität können unsere Geräte problemlos auch in sehr warmen bzw. feuchten Räumen wie z.B. Klein und Großküchen, Gemeinschaftsverpflegungen, sowie Restaurants, weiteren Einrichtungen betrieben werden.

Auch kundenspezifische Varianten unserer Standardkühlgeräte lassen sich sachkundig, erfahren in unserer Technischen Abteilung realisieren. Die konstante Aufmerksamkeit gegenüber unseren Kunden erlaubt uns eine schnelle Reaktion auf individuelle Produktionswünsche. Jede Anfrage wird detailliert und präzise bearbeitet. Somit lässt sich nahezu jede spezielle Anfrage umsetzen.

Der Kunde, der Markt sind immer der Mittelpunkt der **TECNODOM** -Welt.

Wir freuen uns auf Sie !

ZERTIFIZIERUNGEN

TECNODOM ist nach der Norm ISO 9001:2008 zertifiziert und wir halten uns an die geltenden Gesetze der verschiedenen EU-Richtlinien u.a. die Richtlinie 2002/95/EG (RoHS), die Richtlinie 1907/2006/EG (REACH), die Richtlinie 2003/108/EG und 2002/96/EG (RAEE), dazu kommen natürlich noch die Richtlinien „Verordnung Niederspannung“ (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG), Propaedeutik der CE-Zertifizierung.

Außerdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass ein guter Teil unserer Produkte nach der strengsten KUCAS-Richtlinien (Kuwait Conformity Assurance Scheme), zertifiziert ist.

Unsere Firma erkennt die große Verantwortung gegenüber der Umwelt an und die Produkte sind FCKW-frei.

Il freddo esclusivamente Italiano

The Cold Made in Italy - Froid exclusivement Italien - Kälte aus Italien

Indice

Index

| | Pag. |
|--|------|
| Profilo Aziendale - Company Profile - Profil de la Société - Firmenprofil | 2 |
| Informazioni - Information - Informations - Informationen | 4 |
| Tavoli Refrigerati MID GN 2 TN porte - 2 doors MID GN TN Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GNTN avec 2 portes - Kühlische MID GNTN mit 2 Türen | 6 |
| Tavoli Refrigerati MID GN 3 porte - 3 doors MID GN Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GN avec 3 portes - Kühlische MID GN mit 3 Türen | 22 |
| Tavoli Refrigerati MID GN 4 porte - 4 doors MID GN Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GN avec 4 portes - Kühlische MID GN mit 4 Türen | 38 |
| Tavoli Refrigerati MID GN BT 2 porte - 2 doors MID GN BT Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GN BT avec 2 portes - Kühlische MID GN BT mit 2 Türen | 54 |
| Tavoli Refrigerati MID GN 3 BT porte - 3 doors MID GN BT Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GN BT avec 3 portes - Kühlische MID GN BT mit 3 Türen | 58 |
| Tavoli Refrigerati MID GN BT 4 porte - 4 doors MID GN BT Refrigerated Counters - Tours Réfrigérés MID GN BT avec 4 portes - Kühlische MID GN BT mit 4 Türen | 64 |
| New Tavoli Refrigerati MID GN con piano refrigerato "Snack" 2/3/4 porte - 2/3/4 doors MID GN Refrigerated Counters with refrigerated snack working top - Tour Réfrigérés MID GN avec 2/3/4 portes avec plan de travail "Snack" - Edelstahl-Kühlische "Snack" GN 1/1 MID mit 2/3/4 Türen | 70 |
| Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör | 72 |

Indice alfabetico per codice

Alphabetical Code Index - Index alphabétique des codes - Verzeichnis nach Art.-Nr.

| Cod. | Pag. | Cod. | Pag. | Cod. | Pag. | Cod. | Pag. | Cod. | Pag. | Cod. | Pag. |
|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| 2 porte | | TF02MIDPVAL | 10 | 3 porte | | TF03MIDPVAL | 26 | 4 porte | | TF04MIDPVAL | 42 |
| TF02MIDDBT | 54 | TF02MIDPVGRA | 12 | TF03MIDDBT | 58 | TF03MIDPVGRA | 28 | TF04MIDDBT | 64 | TF04MIDPVGRA | 44 |
| TF02MIDBTAL | 54 | TF02MIDPVL | 12 | TF03MIDBTAL | 60 | TF03MIDPVL | 28 | TF04MIDBTAL | 64 | TF04MIDPVL | 44 |
| TF02MIDBTGRA | 56 | TF02MIDPVLAL | 13 | TF03MIDBTGRA | 60 | TF03MIDPVLAL | 29 | TF04MIDBTGRA | 66 | TF04MIDPVLAL | 45 |
| TF02MIDBTSG | 55 | TF02MIDPVSG | 11 | TF03MIDBTSG | 59 | TF03MIDPVSG | 27 | TF04MIDBTSG | 65 | TF04MIDPVSG | 43 |
| TF02MIDBTSGAL | 55 | TF02MIDPVSGAL | 11 | TF03MIDBTSGAL | 61 | TF03MIDPVSGAL | 27 | TF04MIDBTSGAL | 65 | TF04MIDPVSGAL | 43 |
| TF02MIDBTSGGRA | 57 | TF02MIDPVSGGRA | 13 | TF03MIDBTSGGRA | 61 | TF03MIDPVSGGRA | 29 | TF04MIDBTSGGRA | 67 | TF04MIDPVSGGRA | 45 |
| TF02MIDBTSGSP | 55 | TF02MIDPVSGSP | 11 | TF03MIDBTSGSP | 61 | TF03MIDPVSGSP | 27 | TF04MIDBTSGSP | 67 | TF04MIDPVSGSP | 43 |
| TF02MIDBTSGSPSX | 59 | TF02MIDPVSGSPSX | 19 | TF03MIDBTSGSX | 63 | TF03MIDPVSGSPSX | 35 | TF04MIDBTSGSPSX | 69 | TF04MIDPVSGSPSX | 51 |
| TF02MIDBTSGSX | 57 | TF02MIDPVSGSX | 19 | TF03MIDBTSGSXAL | 63 | TF03MIDPVSGSX | 35 | TF04MIDBTSGSX | 67 | TF04MIDPVSGSX | 51 |
| TF02MIDBTSGSXAL | 57 | TF02MIDPVSGSXAL | 19 | TF03MIDBTSGSXGRA | 65 | TF03MIDPVSGSXAL | 35 | TF04MIDBTSGSXAL | 69 | TF04MIDPVSGSXAL | 51 |
| TF02MIDBTSGSXGRA | 59 | TF02MIDPVSGSXGRA | 21 | TF03MIDBTSP | 60 | TF03MIDPVSGSXGRA | 37 | TF04MIDBTSGSXGRA | 69 | TF04MIDPVSGSXGRA | 53 |
| TF02MIDBTSP | 54 | TF02MIDPVSP | 10 | TF03MIDBTSPSGSX | 63 | TF03MIDPVSP | 26 | TF04MIDBTSP | 66 | TF04MIDPVSP | 42 |
| TF02MIDBTSPSX | 58 | TF02MIDPVSPSX | 18 | TF03MIDBTSPSX | 62 | TF03MIDPVSPSX | 34 | TF04MIDBTSPSX | 68 | TF04MIDPVSPSX | 50 |
| TF02MIDBTX | 56 | TF02MIDPVX | 18 | TF03MIDBTX | 62 | TF03MIDPVX | 34 | TF04MIDBTX | 66 | TF04MIDPVX | 50 |
| TF02MIDBTXAL | 56 | TF02MIDPVXAL | 18 | TF03MIDBTXAL | 62 | TF03MIDPVXAL | 34 | TF04MIDBTXAL | 68 | TF04MIDPVXAL | 50 |
| TF02MIDBTXGRA | 58 | TF02MIDPVXGRA | 20 | TF03MIDBTXGRA | 64 | TF03MIDPVXGRA | 36 | TF04MIDBTXGRA | 68 | TF04MIDPVXGRA | 52 |
| TF02MIDGN | 6 | TF02MIDPVXL | 20 | TF03MIDGN | 22 | TF03MIDPVXL | 36 | TF04MIDGN | 38 | TF04MIDPVXL | 52 |
| TF02MIDGNAL | 6 | TF02MIDPVXLAL | 21 | TF03MIDGNAL | 22 | TF03MIDPVXLAL | 37 | TF04MIDGNAL | 38 | TF04MIDPVXLAL | 53 |
| TF02MIDGNGRA | 8 | TF02MIDSG | 7 | TF03MIDGNGRA | 24 | TF03MIDSG | 23 | TF04MIDGNGRA | 40 | TF04MIDSG | 39 |
| TF02MIDGNL | 8 | TF02MIDSGAL | 7 | TF03MIDGNL | 24 | TF03MIDSGAL | 23 | TF04MIDGNL | 40 | TF04MIDSGAL | 39 |
| TF02MIDGNLAL | 9 | TF02MIDSGGRA | 9 | TF03MIDGNLAL | 25 | TF03MIDSGGRA | 25 | TF04MIDGNLAL | 41 | TF04MIDSGGRA | 41 |
| TF02MIDGNLGRA | 10 | TF02MIDSGSP | 7 | TF03MIDGNLGRA | 25 | TF03MIDSGSP | 23 | TF04MIDGNLGRA | 41 | TF04MIDSGSP | 39 |
| TF02MIDGNLNSX | 14 | TF02MIDSGSPSX | 15 | TF03MIDGNNSX | 30 | TF03MIDSGSPSX | 31 | TF04MIDGNNSX | 46 | TF04MIDSGSPSX | 47 |
| TF02MIDGNLNSXAL | 14 | TF02MIDSGSX | 15 | TF03MIDGNNSXAL | 30 | TF03MIDSGSX | 31 | TF04MIDGNNSXAL | 46 | TF04MIDSGSX | 47 |
| TF02MIDGNLNSXGRA | 16 | TF02MIDSGSXAL | 15 | TF03MIDGNNSXGRA | 32 | TF03MIDSGSXAL | 31 | TF04MIDGNNSXGRA | 48 | TF04MIDSGSXAL | 47 |
| TF02MIDGNLNSXL | 16 | TF02MIDSGSXGRA | 17 | TF03MIDGNNSXL | 32 | TF03MIDSGSXGRA | 33 | TF04MIDGNNSXL | 48 | TF04MIDSGSXGRA | 49 |
| TF02MIDGNLNSXLAL | 17 | TF02MIDSP | 6 | TF03MIDGNNSXLAL | 33 | TF03MIDSP | 22 | TF04MIDGNNSXLAL | 49 | TF04MIDSP | 38 |
| TF02MIDPV | 10 | TF02MIDSPSX | 14 | TF03MIDPV | 26 | TF03MIDSPSX | 30 | TF04MIDPV | 42 | TF04MIDSPSX | 46 |

Legenda

Legend - Légende - Zeichenerklärung



Attenzione
Attention
Prudence
Achtung



Polipropilene
Polypropylen
Polypropylène
Polypropylen



Per teglie e griglie GN
For GN pans and grilles
Pour plateaux et grilles GN
Für Bleche und Roste GN

TAVOLI REFRIGERATI MID TN/BT - GN 1/1

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm. Spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC (fig. 2). Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507. Tavoli disponibili anche nella versione senza unità refrigerante (fig. 3). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm). Varie personalizzazioni disponibili a catalogo (fig. 1).

Tavoli BT: strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, valvola termostatica.

Dotazione di serie: 1 griglia Rilsan GN 1/1 e 2 guide inox ad "L" per porta. Su richiesta disponibile 60 Hz.

MIDREFRIGERATED COUNTERS NT/LT - GN 1/1

Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel. Internal rounded corners. Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected. Insulation thickness NT counters: 40 mm. Insulation thickness LT counters: 60 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel with NTC probe (picture 2). Ventilated cooling. Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%) with gas R404A/R507. Refrigerated NT and LT counters designed also for remote condensing unit (picture 3). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm). Personalization options available (picture 1).

LT counters: electronic control panel with 2 NTC probes, evaporator heater, drainage and door frame heaters, thermostatic valve.

Standard set up: 1 GN 1/1 Rilsan shelf and 2 Stainless Steel "L" runners for each door. 60 Hz available under request

TOURS RÉFRIGÉRÉS MID TN/BT - GN 1/1

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation tours réfrigérés TN: 40 mm. Epaisseur de isolation tours réfrigérés basse température BT: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC (photo 2). Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. Tours réfrigérés TN et tours réfrigérés basse température BT disponibles aussi en version sans groupe logé (photo 3). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue (photo 1).

Tours réfrigérés basse température BT: panneau de commande électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l'évaporateur, résistance de déchargement, résistance bord porte, soupape thermostatique.

Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 glissières en Acier Inox à "L" par porte.

Disponibile sur demande à 60 Hz

GN 1/1 - MID KÜHL- und TIEFKÜHLTISCHE

Innen und Außen aus Edelstahl, mit Ausnahme des äußeren Boden aus galvanisiertem Stahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung mit FCKW-freien hochdruckgespritztem Polyurethan. Isolierungsdichte Kühlische TN: 40 mm. Isolierungsdichte Tiefkühlische BT: 60 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Elektronisches vordere Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC (Bild 2). Umluftkühlung. Serienmäßig herausnehmbares tropikalisiertes Monoblock-Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%) mit Kältemittel R404A/R507. Kühl- und Tiefkühlische erhältlich auch in der Ausführung ohne Aggregat (Bild 3). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (110/190 H mm). Verschiedene Möglichkeiten der Personalisierung (Bild 1).

Tiefkühlische BT: elektronisches Steuerpaneel mit 2 Temperaturfühler NTC, Heizungsdraht am Verdampfer, Heizkabel für Kondenswasserablauf, Türheizungsdraht, thermostatisches Ventil.

Standardausstattung: 1 rilsanierter Rost GN 1/1 und 2 Edelstahl "L"- Schienen für jede Tür. Auf Anfrage auch mit 60 Hz Aggregat erhältlich



Unità refrigerante remota: posizionabile fino a 10 m (Distanza massima comprese perdite di carico) dall' armadio

Remote condensing unit: To be installed at 10 mt (Maximum distance including friction loss) from the cabinet - Unité de réfrigération à distance: Placée jusqu'à 10 mètres (Distance maximum pertes de chargement inclus) de l'Armoire - Remote Kühl- und Tiefkühlaggregate: Bis zum 10 Meter (Max. Entfernung inkl. Kraftverlust) vom Schrank aufstellbar



Design in cucina

Design in the kitchen - Le Design dans la cuisine - Design für die Küche

Cod. TF02MIDGN

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 86 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF02MIDGNAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail avec dasset de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 87 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF02MIDSP

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 82 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDSG

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, predisposto per unità frigorifera remota

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 56 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDSGAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 57 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDSGSP

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 52 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF02MIDGNL 2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano con lavello

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes et evier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 87 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF02MIDGNGRA 2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano di lavoro in Granito

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Türen und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1430x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 177 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltsch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltsches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

TF02MIDGN C3 1 C1 2

Esempio di codice
Code example
Exemple de code
Code-Beispiel


Codice Tavolo
Counter code
Tour code
Kühltsch-Code

Codice cassetteria
Drawer code
Code des tiroirs
Schubladenblock-Code

Posizione
Position
Position
Positionierung

fig. 1

Posizioni per cassettiere
Drawers position
Positions pour tiroirs
Positionierung der Schubladenblöcke

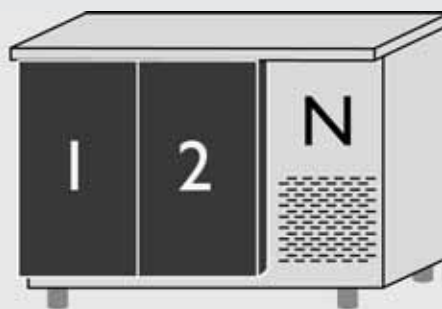

Cod. TF02MIDGNLAL

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and complete sink -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier
en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)
und mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 88 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF02MIDSGGRA

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance -
Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1210x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 147 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modelle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke


C1

Cassettiera 1/3+2/3
1/3+2/3 Drawers
Tiroirs 1/3+2/3
Schubladenblock 1/3+2/3



C2

Cassettiera 2x1/2
2x1/2 Drawers
Tiroirs 2x1/2
Schubladenblock 2x1/2



C3

Cassettiera 3x1/3
3x1/3 Drawers
Tiroirs 3x1/3
Schubladenblock 3x1/3



CN

Cassettiera neutra
Neutral drawer
Tiroir neutre
Ungekühlte Schublade



Cod. TF02MIDPV

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro e una luce Neon

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées et 1 Eclairage intérieur au Néon - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Glastüren und 1 inneren Leuchtstoffröhre

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 115 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 118 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVSP

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, senza piano di lavoro

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, sans plan de travail - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 111 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDPVSG 2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, predisposto per unità frigorifera remota

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 86 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDPVSGAL 2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano in Acciaio Inox con alzataina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 10 cm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 89 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDPVSGSP 2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 82 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungplatte

Cod. TF02MIDPVL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon e piano con lavello

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon et évier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1460x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 117 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon e piano di lavoro in Granito

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1430x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 187 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glastüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF02MIDPVLAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, 100 mm rear riser working top and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1470x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 118 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 513 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF02MIDPVSGGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon et plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1210x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 157 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 63 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF02MIDGNSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 99 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF02MIDGNSXAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 102 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF02MIDSPSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühl Tisch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 95 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDSGSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 71 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDSGSXAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for remote condensing unit with connections on the left side - Tour Réfrigérée GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 74 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDSGSPSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 67 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF02MIDGNSXL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, évier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 100 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF02MIDGNSXGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1430x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 177 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

Esempio di codice - Code example - Exemple de code - Code-Beispiel

TF02MIDGN C3 1 C1 2 SX

| | | | |
|--|---|---|--|
| Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code | Codice cassetteria Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code | Posizione Position Position Positionierung | Posizione gruppo Unit position Logement groupe Lage des Aggregats |
|--|---|---|--|

fig. 1

Posizioni per cassettiere

Drawers position

Positions pour tiroirs

Positionierung der Schubladenblöcke



Cod. TF02MIDGNSXLAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello, con gruppo motore a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken, Aggregat links

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1470x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 102 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 495 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF02MIDSGSXGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1210x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 147 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 45 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE

2 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modèle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

C1

Cassettiera 1/3+2/3

1/3+2/3 Drawers

Tiroirs 1/3+2/3

Schubladenblock 1/3+2/3

C2

Cassettiera 2x1/2

2x1/2 Drawers

Tiroirs 2x1/2

Schubladenblock 2x1/2

C3

Cassettiera 3x1/3

3x1/3 Drawers

Tiroirs 3x1/3

Schubladenblock 3x1/3


CN

Cassettiera neutra

Neutral drawer

Tiroir neutre

Ungekühlte Schublade



Cod. TF02MIDPVSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon e gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 115 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVSXAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 118 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVSPSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 1 Neon light and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 111 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDPVSGSX

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstofföhre, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 86 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDPVSGSXAL

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstofföhre, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 89 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDPVSGSPSX

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 1 Neon light, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstofföhre, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1200x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 82 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 63 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungplatte

Cod. TF02MIDPVSXL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, evier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 117 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVSXGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glastüren, 1 inneren Leuchtstoffröhre, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1430x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 187 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 513 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glastüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF02MIDPVSXLAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello, con gruppo motore a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glasüren, 1 inneren Leuchtstofföhre, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken, Aggregat links

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1420x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1470x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 120 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 513 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF02MIDPVSGSXGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte in vetro, una luce Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

2 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 1 Neon light, Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 2 portes vitrées, 1 Eclairage intérieur au Néon, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 2 Glasüren und 1 inneren Leuchtstofföhre, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1210x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 157 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 63 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF03MIDGN

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 102 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDGNAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail avec dassetet de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 104 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 96 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF03MIDSG

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, predisposto per unità frigorifera remota

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 71 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Cod. TF03MIDSGAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 75 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 475 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Cod. TF03MIDSGSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 65 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF03MIDGNL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano con lavello

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes et evier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 104 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF03MIDGNGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano di lavoro in Granito

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1880x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 225 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN puo solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

TF03MIDGN C3 1 C1 2

Esempio di codice
Code example
Exemple de code
Code-Beispiel

Codice Tavolo
Counter code
Tour code
Kühltisch-Code

Codice cassetteria
Drawer code
Code des tiroirs
Schubladenblock-Code

Posizione
Position
Position
Positionierung

fig. 1

Posizioni per cassettiere
Drawers position
Positions pour tiroirs
Positionierung der Schubladenblöcke



Cod. TF03MIDGNLAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top with complete sink -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier
en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)
und mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 108 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF03MIDSGGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote
condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance -
Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1660x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 195 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE


3 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modelle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke


C1

Cassettiera 1/3+2/3
1/3+2/3 Drawers
Tiroirs 1/3+2/3
Schubladenblock 1/3+2/3



C2

Cassettiera 2x1/2
2x1/2 Drawers
Tiroirs 2x1/2
Schubladenblock 2x1/2



C3

Cassettiera 3x1/3
3x1/3 Drawers
Tiroirs 3x1/3
Schubladenblock 3x1/3



CN

Cassettiera neutra
Neutral drawer
Tiroir neutre
Ungekühlte Schublade



Cod. TF03MIDPV

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro e 2 luci Neon

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées et 2 Eclairages intérieur au Néon - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren und 2 inneren Leuchtstoffröhren

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 138 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 142 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, senza piano di lavoro

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 132 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDPVSG

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, predisposto per unità frigorifera remota

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 108 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 81 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDPVSGAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 10 cm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 112 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 81 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDPVSGSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 102 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 81 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungplatte

Cod. TF03MIDPVL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon e piano con lavello

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon et evier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Glstüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 140 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon e piano di lavoro in Granito

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Glstüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1880x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 240 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glstüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF03MIDPVLAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, 100 mm rear riser working top and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Gläsern, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 144 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 531 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF03MIDPVSGGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon et plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Gläsern, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1660x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 205 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 81 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF03MIDGNSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 3 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 102 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDGNSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 104 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatt und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 96 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF03MIDSGSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat, mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 71 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDSGSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 75 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDSGSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 65 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF03MIDGNSXL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, évier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 104 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDGNSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1880x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 225 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.


Esempio di codice - Code example - Exemple de code - Code-Beispiel

TF03MIDGN C3 1 C1 2 SX

| | | | |
|--|---|---|--|
| Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code | Codice cassetteria Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code | Posizione Position Position Positionierung | Posizione gruppo Unit position Logement groupe Lage des Aggregats |
|--|---|---|--|

fig. 1

Posizioni per cassettiere
Drawers position
Positions pour tiroirs
Positionierung der Schubladenblöcke

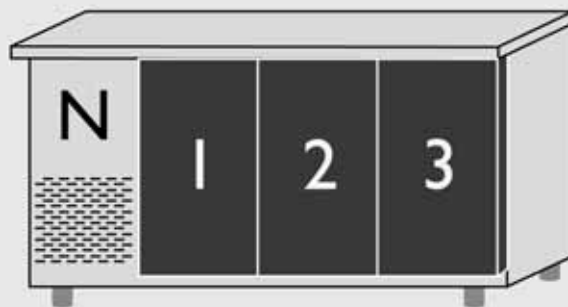

Cod. TF03MIDGNSXLAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello con gruppo motore a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken, Aggregat links

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 108 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF03MIDSGSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1660x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 195 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE


3 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modelle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke


C1

Cassettiera 1/3+2/3
1/3+2/3 Drawers
Tiroirs 1/3+2/3
Schubladenblock 1/3+2/3



C2

Cassettiera 2x1/2
2x1/2 Drawers
Tiroirs 2x1/2
Schubladenblock 2x1/2




C3

Cassettiera 3x1/3
3x1/3 Drawers
Tiroirs 3x1/3
Schubladenblock 3x1/3



CN

Cassettiera neutra
Neutral drawer
Tiroir neutre
Ungekühlte Schublade



Cod. TF03MIDPVSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 138 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 142 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 2 Neon lights and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 132 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDPVSGSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Neon, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glasüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 108 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 81 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF03MIDPVSGSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Neon, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glasüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x700x950/1020 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 112 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 81 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF03MIDPVSGSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 2 Neon lights, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Neon, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 3 Glasüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x700x800/870 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 102 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 81 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF03MIDPVSXL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, évier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 140 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

**Dimensioni lavello**

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF03MIDPVSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1880x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 240 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 531 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glastüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF03MIDPVSXLAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello, con gruppo motore a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Handwaschbecken, Aggregat links

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1870x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1920x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 144 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 531 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF03MIDPVSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte in vetro, 2 luci Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

3 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 2 Neon lights, Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 3 portes vitrées, 2 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 3 Glastüren, 2 inneren Leuchtstoffröhren, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1660x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 205 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 81 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -

Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF04MIDGN

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 118 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF04MIDGNAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail avec dassetet de 100 mm - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 123 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF04MIDSP

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x845/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 117 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDSG

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, predisposto per unità frigorifera remota

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 2100x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 88 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDSGAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 2100x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 93 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDSGSP

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 2100x700x845/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 81 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF04MIDGNL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano con lavello

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes et evier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 120 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cod. TF04MIDGNGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano di lavoro in Granito

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 256 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassetteria (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassetteria CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.

TF04MIDGN C3 1 C1 2

Esempio di codice
Code example
Exemple de code
Code-Beispiel

Codice Tavolo
Counter code
Tour code
Kühltisch-Code

Codice cassetteria
Drawer code
Code des tiroirs
Schubladenblock-Code

Posizione
Position
Position
Positionierung

fig. 1

Posizioni per cassettiere

Drawers position

Positions pour tiroirs

Positionierung der Schubladenblöcke



Cod. TF04MIDGNLAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and complete sink -
 Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm et évier
 en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)
 und mit Handwaschbecken

Dimensioni lavello
 Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
 W 235xD 330xH 180 mm

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 125 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF04MIDSGGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote
 condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance -
 Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
 Normal Temperature remote condensing unit -
 Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2110x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 226 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Con sottopiano isolante
 With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE


4 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modelle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke


C1

Cassettiera 1/3+2/3
 1/3+2/3 Drawers
 Tiroirs 1/3+2/3
 Schubladenblock 1/3+2/3




C2

Cassettiera 2x1/2
 2x1/2 Drawers
 Tiroirs 2x1/2
 Schubladenblock 2x1/2




C3

Cassettiera 3x1/3
 3x1/3 Drawers
 Tiroirs 3x1/3
 Schubladenblock 3x1/3



CN

Cassettiera neutra
 Neutral drawer
 Tiroir neutre
 Ungekühlte Schublade



Cod. TF04MIDPV

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro e 3 luci Neon

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées et 3 Eclairage intérieur au Néon - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren und 3 inneren Leuchtstoffröhren

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 164 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights and 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 168 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSP

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, senza piano di lavoro

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 157 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDPVSG

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, predisposto per unità frigorifera remota

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 134 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDPVSGAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzataina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights and 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 10 cm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 142 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDPVSGSP

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 127 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF04MIDPVL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon e piano con lavello

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon et evier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren und Arbeitsplatte mit Handwaschbecken

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 166 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



⚠ Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon e piano di lavoro in Granito

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon light and Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon et plan de travail en Granit - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren und Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 276 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



⚠ Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glastüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF04MIDPVLAL 4 porte


Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, 100 mm rear riser working top and complete sink - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 171 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 549 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Dimensioni lavello
Sink dimensions - Dimensions Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



 Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSGGRA 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota


4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights and Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2110x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 246 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 99 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



 Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF04MIDGNSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 118 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF04MIDGNSXAL 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 123 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |




Cod. TF04MIDSPSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 117 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

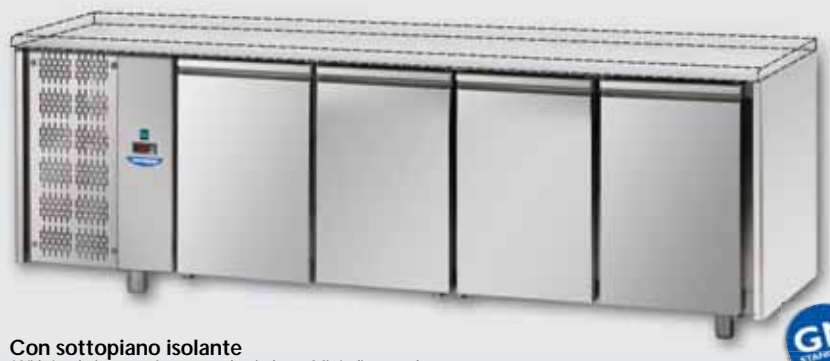

Con sottopiano isolante
With insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF04MIDSGSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 88 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDSGSXAL 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 93 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDSGSPSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2100x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 81 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 45 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF04MIDGNSXL 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, évier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 120 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cod. TF04MIDGNSXGRA 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 256 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



CASSETTIERE REFRIGERATE - REFRIGERATED DRAWERS - TIROIRS RÉFRIGÉRÉS

Come ordinare il Tavolo e le cassettiere refrigerate

How to order a Counter with Drawers and calculate the item code

Pour commander le Tour et les tiroirs réfrigérés

Wie man einen Kühltisch mit gekühlten Schubladenblöcke bestellen sollte:

Indicare il codice del Tavolo, il codice del modello di cassettera (fig. 2) ed il numero del modulo dove posizionarla (fig. 1). La cassettera CN può solo essere installata sul modulo "N".

Enter the code of the Counter then the code of drawers you need (img. 2) and the number of the module position where to place the drawer (img. 1). The drawer CN can only be installed on the "N".

Entrez le code d'après le Tour, le code du modèle de tiroirs (img. 2) et le numéro du module de l'endroit où placer le tiroir (img. 1). Le CN tiroir peut être installé uniquement sur le «N».

Je nach Wunsch, bitte Art.-Nr. des Kühltisches, Art.-Nr. des Schubladenblockes (Bild 2), die gewünschte Positionierung (Bild 1) eingeben. Den Schubladenblock N darf nur über dem Motorfach, installiert werden.


Esempio di codice - Code example - Exemple de code - Code-Beispiel

TF04MIDGN C3 1 C1 2 SX

| | | | |
|--|--|---|--|
| Codice Tavolo Counter code Tour code Kühltisch-Code | Codice cassettera Drawer code Code des tiroirs Schubladenblock-Code | Posizione Position Position Positionierung | Posizione gruppo Unit position Logement groupe Lage des Aggregats |
|--|--|---|--|

fig. 1

Posizioni per cassettiere
Drawers position
Positions pour tiroirs
Positionierung der Schubladenblöcke

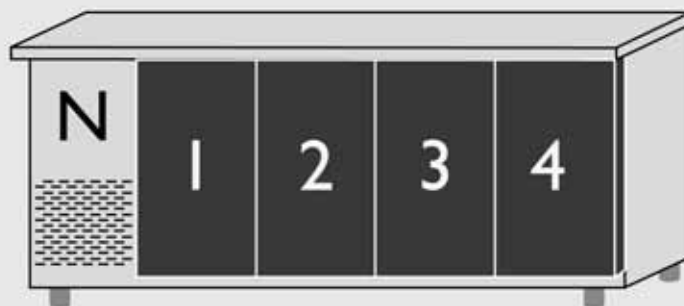

Cod. TF04MIDGNSXLAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello, con gruppo motore a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken, Aggregat links

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2370x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 125 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 495 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cod. TF04MIDSGSXGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2110x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 226 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TÉMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 45 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

- GEKÜHLTE SCHUBLADENBLÖCKE

4 porte

fig. 2

Modelli di cassettiere - Drawers models - Modelle de tiroirs - Modelle der Schubladenblöcke

C1

Cassettiera 1/3+2/3

1/3+2/3 Drawers

Tiroirs 1/3+2/3

Schubladenblock 1/3+2/3

C2

Cassettiera 2x1/2

2x1/2 Drawers

Tiroirs 2x1/2

Schubladenblock 2x1/2

C3

Cassettiera 3x1/3

3x1/3 Drawers

Tiroirs 3x1/3

Schubladenblock 3x1/3

CN

Cassettiera neutra

Neutral drawer

Tiroir neutre

Ungekühlte Schublade



Cod. TF04MIDPVSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon e gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 164 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSXAL 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 168 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSPSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 3 Neon light and with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, sans plan de travail, groupe à gauche - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 157 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDPVSGSX

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Neon, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 2100x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 134 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDPVSGSXAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, with 100 mm rear riser working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Neon, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 2100x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 142 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Cod. TF04MIDPVSGSPSX

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with 3 Neon light, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Neon, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühltsch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 2100x700x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 127 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 99 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale

Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m



Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. TF04MIDPVSXL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano con lavello e gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, évier en Acier Inox complet et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit Handwaschbecken und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 166 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions évier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSXGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x700x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 276 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 549 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con porte in vetro e luce al Neon

With glass doors and Neon light available - Disponible avec portes vitrées et Eclairage au Néon - Auch mit Glastüren und inneren Leuchtstoffröhren erhältlich

Cod. TF04MIDPVSXLAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e lavello, con gruppo motore a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, 100 mm rear riser working top with complete sink and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail avec dossier de 100 mm et évier en Acier Inox complet, groupe à gauche - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Glastüren, 3 inneren Leuchtstoffröhren, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und mit Handwaschbecken, Aggregat links

| | | | |
|---|---------|----|--------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2320x700x1150/1200 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 171 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 549 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Dimensioni lavello

Sink dimensions - Dimensions evier - Maße Handwaschbecken
W 235xD 330xH 180 mm



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



Cod. TF04MIDPVSXGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte in vetro, 3 luci Neon, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a sinistra

4 glass doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 3 Neon lights, Granite working top, designed for Normal Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox avec 4 portes vitrées, 3 Eclairages intérieur au Néon, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Kühlisch GN 1/1 mit 4 Glastüren und 3 inneren Leuchtstoffröhren, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2110x700x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 246 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 620 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | 0 / +10 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 99 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTMIDGN

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Disponibili con lavello completo di miscelatore

Available with complete sink - Disponible avec évier complet - Mit kompletten Handwaschbecken erhältlich

Cod. TF02MIDBT

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÙE | WxDxH mm | 1420x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÙE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 99 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÙE | WxDxH mm | 1420x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÙE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 100 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSP

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte, senza piano di lavoro

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÙE | WxDxH mm | 1420x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÙE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 95 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSG

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, conçu pour groupe à distance -
Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1200x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 71 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 106 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTSGAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte e piano in Acciaio Inox con alzata 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance -
Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1200x715x950/1020 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 72 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 106 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTSGSP

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit -
Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance -
Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1200x715x800/870 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 67 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 106 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte e piano di lavoro in Granito

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 2 Türen und Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 1430x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 171 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte e gruppo motore a sinistra

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 2 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 1420x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 99 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSXAL

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄßE | WxDxH mm | 1420x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄßE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 100 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSGGRA

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 1210x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 141 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 106 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTSGSX

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 1200x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 71 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 106 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTSGSXAL

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 1200x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1250x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 72 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 106 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m

Cod. TF02MIDBTSPSX

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, sans plan de travail et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 95 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBT SXGRA

2 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 2 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 2 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1430x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1470x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 171 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 655 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBT

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 122 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDBTSGSPSX

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1200x715x800/870 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1250x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 65 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 106 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF02MIDBTSGSXGRA

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 2 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 2 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 2 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1210x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1260x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 141 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 310 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 106 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDBTSG

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 82 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 128 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Up to 10 m



Cod. TF03MIDBTAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 3 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 127 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte, senza piano di lavoro

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte, mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 115 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte e piano di lavoro in Granito

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 3 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1880x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 234 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSGAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 97 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 128 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSGSP

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1650x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 75 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 128 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSGGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1660x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1700x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 192 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 128 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte e gruppo motore a sinistra

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 122 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 127 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte, senza piano di lavoro e con gruppo motore a sinistra

3 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 115 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSGSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 3 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 82 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 128 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSGSXAL

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano in Acciaio Inox con alzataina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 3 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x715x950/1020 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 97 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 128 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSGSPSX

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühlisch GN 1/1 mit 3 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1650x715x800/870 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 85 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 460 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 128 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich


Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat

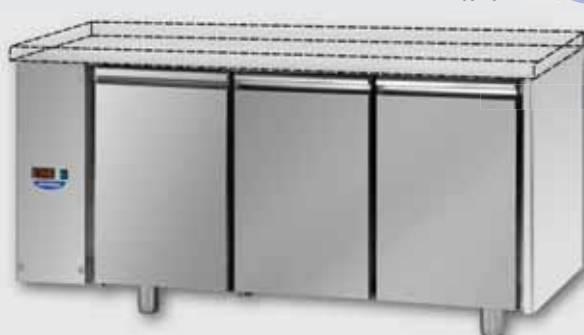

up to 10 m

Cod. TF03MIDBTSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 3 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra

3 glass doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 1880x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 234 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 475 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 700 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBT

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 2320x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 147 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 630 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes et plan de travail avec dossier de 100 mm - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h)

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE | WxDxH mm | 2320x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 152 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF03MIDBTSGSXGRA

3 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 3 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 3 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 3 Türen, Granitarbeitungsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|---------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | 1660x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | mm | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | 1700x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | mm | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | 192 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | 475 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | 128 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a temperatura normale
Normal Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance - Remote-Kühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF04MIDBTSG

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|---------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | 2100x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | mm | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | mm | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | 116 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | 630 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | 150 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF04MIDBTSGAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte e piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Kühlaggregat

| | | |
|---|---------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | 2100x715x950/1020 |
| DIMENSIONS - MAÛE | mm | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | 2150x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | mm | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | 121 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | 670 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | 150 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich


Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



up to 10 m

Cod. TF04MIDBTSP 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte, senza piano di lavoro

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, sans plan de travail - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 140 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTGRA 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte e piano di lavoro in Granito

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes et plan de travail en Granit - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Granitarbeitsplatte mit Isolierungsplatte

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 259 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSX 4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte e gruppo motore a sinistra

4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 147 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 630 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSGSP

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, sans plan de travail, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 2100x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 109 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 150 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



up to 10 m

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura

Low Temperature remote condensing unit -

Unité de réfrigération à distance basse température - Remote-Tiefkühlaggregat



Cod. TF04MIDBTSGGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes et plan de travail en Granit, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 2110x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 229 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 150 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



up to 10 m

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura

Low Temperature remote condensing unit -

Unité de réfrigération à distance basse température - Remote-Tiefkühlaggregat



Cod. TF04MIDBTSGSX

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MÄÅE | WxDxH mm | 2100x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MÄÅE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2150x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 116 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 630 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 150 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



up to 10 m

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura

Low Temperature remote condensing unit -

Unité de réfrigération à distance basse température - Remote-Tiefkühlaggregat



Cod. TF04MIDBTSXAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm e gruppo motore a sinistra
 4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top and unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, plan de travail avec dosseret de 100 mm et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h) und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x715x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 152 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



⚠ Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSPSX

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte, senza piano di lavoro e gruppo motore a sinistra
 4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, sans plan de travail et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x715x800/870 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 140 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



⚠ Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSXGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 a bassa temperatura con 4 porte, piano di lavoro in Granito e gruppo motore a sinistra
 4 doors Low Temperature Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top and with unit on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, plan de travail en Granit et groupe à gauche - Edelstahl-Tiefkühltsch GN 1/1 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte und Aggregat links

| | | |
|---|-------------|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2330x715x850/920 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x740x1000 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 259 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 670 |
| TEMPERATURA DESERIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | -18 / -22 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | W | 728 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |



⚠ Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante
With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSGSXAL

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano in Acciaio Inox con alzatina 100 mm, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with 100 mm rear riser working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, plan de travail avec dossier de 100 mm, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung (100 mm h), vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2100x715x950/1020 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1100 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 121 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 670 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 150 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSGSPSX

4 porte


Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, senza piano di lavoro, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter without working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, sans plan de travail, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2100x715x800/870 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 109 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 670 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 150 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat

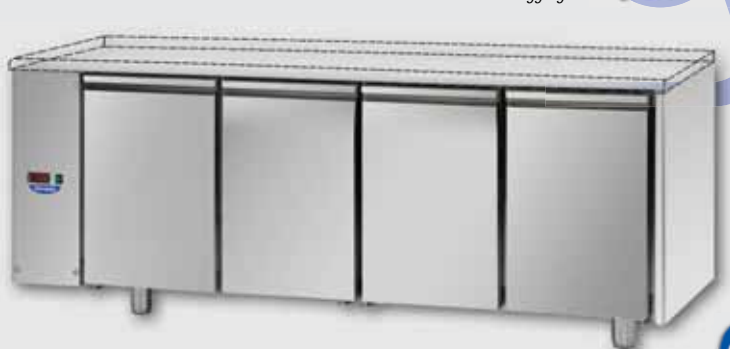

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF04MIDBTSGSXGRA

4 porte

Tavolo Refrigerato GN 1/1 con 4 porte, piano di lavoro in Granito, predisposto per unità frigorifera remota a bassa temperatura a sinistra

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Counter with Granite working top, designed for Low Temperature remote condensing unit, with connections on the left side - Tour Réfrigéré GN 1/1 en Acier Inox basse température avec 4 portes, plan de travail en Granit, connexions à gauche, conçu pour groupe à distance - Edelstahl-Tiefkühltisch GN 1/1 mit 4 Türen, Granit-Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte, vorbereitet für das Remote-Tiefkühlaggregat mit Anschlüsse links

| | | | |
|---|---------|----|------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2110x715x850/920 |
| DIMENSIONS - MAÛE | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS | WxDxH | mm | 2150x740x1000 |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | | | |
| PESO NETTO - NET WEIGHT | kg | | 229 |
| POIDS NET - NETTOGEWICHT | | | |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY | l | | 670 |
| CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | | | |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE | °C | | -18 / -22 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | | | |
| GAS REFRIGERANTE - GAS | GAS | | R404A/R507 |
| GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | | | |
| COLLAUDO - TEST DETAILS | °C / RH | | +43 / 65% |
| DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | | | |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER | W | | 150 |
| PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT | | | |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY | V-P-Hz | | 230-1-50 |
| ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | | | |

Cod. UNTGNBT

Unità frigorifera remota a bassa temperatura
Low Temperature remote condensing unit -
Unité de réfrigération à distance basse température -
Remote-Tiefkühlaggregat



Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Con sottopiano isolante

With Insulating top - Avec sous plan isolant - Mit Isolierungsplatte



Cod. TF02MIDGNSK

2 porte

Tavolo Refrigerato Snack GN 1/1 con 2 porte

2 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 Snack en Acier Inox avec 2 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN 1/1 mit 2 Türen

New

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1420x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1460x750x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 114 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 310 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Bacinelle/Bowls/Bac/Behälter 7 x GN1/3

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. TF03MIDGNSK

3 porte

Tavolo Refrigerato Snack GN 1/1 con 3 porte

3 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 Snack en Acier Inox avec 3 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN 1/1 mit 3 Türen

New

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 1870x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 1920x750x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 136 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 460 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Bacinelle/Bowls/Bac/Behälter 10 x GN1/3

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich

Cod. TF04MIDGNSK

4 porte

Tavolo Refrigerato Snack GN 1/1 con 4 porte

4 doors Stainless Steel GN 1/1 Refrigerated Snack Counter - Tour Réfrigéré GN 1/1 Snack en Acier Inox avec 4 portes - Edelstahl-Kühltisch "Snack" GN 1/1 mit 4 Türen

New

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MAÛE | WxDxH mm | 2320x700x950/1020 |
| DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MAÛE VERPACKUNG | WxDxH mm | 2370x750x1100 |
| PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT | kg | 156 |
| CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT | l | 620 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR | °C | 0 / +10 |
| GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL | GAS | R404A/R507 |
| COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE | °C / RH | +43 / 65% |
| ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUBWERT | W | 495 |
| ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG | V-P-Hz | 230-1-50 |

Bacinelle/Bowls/Bac/Behälter 12 x GN1/3

Cassetti non disponibili - Drawers not available
Tiroirs pas disponibles - Schubladen nicht erhältlich



New



Tavoli Refrigerati con piano preparazione Snack

Refrigerated Counter with Snack working top - Tours Réfrigérés avec plan de travail Snack - Kühltische mit Snackarbeitsplatte

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



Cod. GLTGN

Guide in Acciaio Inox a "L" GN

Stainless Steel "L" GN Runners - Glissières en Acier Inox GN à "L" - 1 paar Edelstahl "L" Schienen GN



Cod. GZTGN

Guide in Acciaio Inox a "Z" per vaschette GN1/1

Stainless Steel "Z" Runners for GN1/1 Bowls - Glissières en Acier Inox "Z" pour GN1/1 bacs - 1 paar Edelstahl "Z" Schienen für GN Behälter



Cod. PFTGN

GN1/1 - Piano forato in Acciaio Inox

W 530 x D 325 mm

Stainless Steel perforated Shelf - Rayon en Acier Inox - Edelstahl gelochte GN 1/1 Platte



Cod. GRPLTGN

GN1/1 - Griglia plastificata

W 530 x D 325 mm

Plastic-coated Grid - Grille plastifiée - Rilsanierter Rost



Cod. BI GN1/9 100

GN1/9 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 180 x H 100 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/9

GN1/9 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel



Cod. BI GN1/6 150

GN1/6 - Bacinella in Acciaio Inox

W 176 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/6

GN1/6 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel



Cod. BI GN1/4 150

GN1/4 - Bacinella in Acciaio Inox

W 265 x D 162 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/4

GN1/4 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel



Cod. BI GN1/3 150

GN1/3 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 175 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/3

GN1/3 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel



Cod. BI GN1/2 150

GN1/2 - Bacinella in Acciaio Inox

W 325 x D 265 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/2

GN1/2 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel



Cod. BI GN1/1 150

GN1/1 - Bacinella in Acciaio Inox

W 530 x D 325 x H 150 mm

Stainless Steel Bowl - Bac en Acier Inox - Edelstahlbehälter

Cod. CBI GN1/1

GN1/1 - Coperchio in Acciaio Inox

Stainless Steel Cover - Couvercle en Acier Inox - Edelstahldeckel

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



Cod. CFH01



GN1/1 - Contenitore con doppio fondo per pesce in Polipropilene trasparente
W 530 x D 325 x H 150 mm

Polypropylene Fish false bottom Container - Bac poisson en polypropylène transparent - Durchsichtigen Polypropylenbehälter mit Siebbodeneinsatz für Fisch



Cod. P2TGN

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte

Stainless Steel Working top for 2 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour Tables 2 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 2 Türen

W 1420 x D 700 x H 50 mm

Cod. P2TGNSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 2 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables 2 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 2 Türen ohne Aggregat

W 1200 x D 700 x H 50 mm



Cod. P3TGN

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte

Stainless Steel Working top for 3 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour Tables 3 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 3 Türen

W 1870 x D 700 x H 50 mm

Cod. P3TGNSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 3 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables 3 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 3 Türen ohne Aggregat

W 1650 x D 700 x H 50 mm



Cod. P4TGN

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte

Stainless Steel Working top for 4 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour tables 4 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 4 Türen

W 2320 x D 700 x H 50 mm

Cod. P4TGNSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli 4 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables 4 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Kühltische mit 4 Türen ohne Aggregat

W 2100 x D 700 x H 50 mm



Cod. P2TGNAL

Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 2 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 2 Türen

W 1420 x D 700 x H 50+100 mm

Cod. P2TGNALSG

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 2 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 2 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 2 Türen ohne Aggregat

W 1200 x D 700 x H 50+100 mm



Cod. P3TGNAL

Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 3 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 3 Türen

W 1870 x D 700 x H 50+100 mm

Cod. P3TGNALSG

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 3 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 3 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 3 Türen ohne Aggregat

W 1650 x D 700 x H 50+100 mm



Cod. P4TGNAL

Piano in Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 4 porte

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 4 Türen

W 2320 x D 700 x H 50+100 mm

Cod. P4TGNALSG

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli 4 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox avec dossierer pour Tables 4 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte mit hintere Aufkantung für Kühltische mit 4 Türen ohne Aggregat

W 2100 x D 700 x H 50+100 mm



Cod. P2TGNBT

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 2 porte

Stainless Steel Working top for 2 doors LT built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 2 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 2 Türen

W 1420 x D 715 x H 50 mm

Cod. P2TGNBTSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 2 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 2 doors LT Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 2 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 2 Türen ohne Aggregat

W 1200 x D 715 x H 50 mm



Cod. P3TGNBT

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 3 porte

Stainless Steel Working top for 3 doors LT built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 3 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 3 Türen

W 1870 x D 715 x H 50 mm

Cod. P3TGNBTSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 3 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 3 doors LT Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 3 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 3 Türen ohne Aggregat

W 1650 x D 715 x H 50 mm



Cod. P4TGNBT

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 4 porte

Stainless Steel Working top for 4 doors LT built-in Counters - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 4 portes - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 4 Türen

W 2320 x D 715 x H 50 mm

Cod. P4TGNBTSG

Piano in Acciaio Inox per Tavoli BT 4 porte senza gruppo

Stainless Steel Working top for 4 doors LT Refrigerated Counters without unit - Plan de travail en Acier Inox pour Tables BT 4 portes sans groupe - Edelstahl-Arbeitsplatte für Tiefkühltische mit 4 Türen ohne Aggregat

W 2100 x D 715 x H 50 mm

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



Cod. P2TGNBTAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 2 porte
*Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors LT built-in Counters -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 2 portes -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 2 Türen*

W 1420 x D 715 x H 50+100 mm

Cod. P2TGNBTSGAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 2 porte senza gruppo
*Stainless Steel Working top with rear riser for 2 doors LT Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 2 portes sans groupe -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 2 Türen ohne Aggregat*

W 1200 x D 715 x H 50+100 mm



Cod. P3TGNBTAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 3 porte
*Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors LT built-in Counters -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 3 portes -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 3 Türen*

W 1870 x D 715 x H 50+100 mm

Cod. P3TGNBTSGAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 3 porte senza gruppo
*Stainless Steel Working top with rear riser for 3 doors LT Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 3 portes sans groupe -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 3 Türen ohne Aggregat*

W 1650 x D 715 x H 50+100 mm



Cod. P4TGNBTAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 4 porte
*Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors LT built-in Counters -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 4 portes -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 4 Türen*

W 2320 x D 715 x H 50+100 mm

Cod. P4TGNBTSGAL

Piano Acciaio Inox con alzatina per Tavoli BT 4 porte senza gruppo
*Stainless Steel Working top with rear riser for 4 doors LT Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Acier Inox avec dossieret pour Tables BT 4 portes sans groupe -
 Edelstahlarbeitungsplatte mit hintere Aufkantung für Tiefkühltsche mit 4 Türen ohne Aggregat*

W 2100 x D 715 x H 50+100 mm



Cod. GRA02

Piano in Granito per Tavoli 2 porte
*Granite Working top for 2 doors built-in Counters -
 Plan de travail en Granit pour tables 2 portes -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 2 Türen*

W 1430 x D 700 x H 30 mm

Cod. GRA02SG

Piano in Granito per Tavoli 2 porte senza gruppo
*Granite Working top for 2 doors Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Granit pour tables 2 portes sans groupe -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 2 Türen ohne Aggregat*

W 1210 x D 700 x H 30 mm



Cod. GRA03

Piano in Granito per Tavoli 3 porte
*Granite Working top for 3 doors built-in Counters -
 Plan de travail en Granit pour tables 3 portes -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 3 Türen*

W 1880 x D 700 x H 30 mm

Cod. GRA03SG

Piano in Granito per Tavoli 3 porte senza gruppo
*Granite Working top for 3 doors Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Granit pour tables 3 portes sans groupe -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 3 Türen ohne Aggregat*

W 1660 x D 700 x H 30 mm



Cod. GRA04

Piano in Granito per Tavoli 4 porte
*Granite Working top for 4 doors built-in Counters -
 Plan de travail en Granit pour tables 4 portes -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 4 Türen*

W 2330 x D 700 x H 30 mm

Cod. GRA04SG

Piano in Granito per Tavoli 4 porte senza gruppo
*Granite Working top for 4 doors Refrigerated Counters without unit -
 Plan de travail en Granit pour tables 4 portes sans groupe -
 Granitarbeitsplatte für Kühltische mit 4 Türen ohne Aggregat*

W 211 x D 700 x H 30 mm



Cod. ISGN2

Sottopiano isolante per Tavoli 2 porte
*Insulating top for 2 doors Refrigerated Counters -
 Sous plan isolant pour tables 2 portes -
 Isolierungsplatte für Kühltische mit 2 Türen*

H 20 mm



Cod. C1MIDGN

1/3+2/3 - Cassetti in Acciaio Inox
Drawers - Tiroirs - Schubladenblock



Cod. ISGN3


Sottopiano isolante per Tavoli 3 porte
*Insulating top for 3 doors Refrigerated Counters -
 Sous plan isolant pour tables 3 portes -
 Isolierungsplatte für Kühltische mit 3 Türen*

H 20 mm



Cod. C2MIDGN

2x1/2 - Cassetti in Acciaio Inox
Drawers - Tiroirs - Schubladenblock



Cod. ISGN4

Sottopiano isolante per Tavoli 4 porte
*Insulating top for 4 doors Refrigerated Counters -
 Sous plan isolant pour tables 4 portes -
 Isolierungsplatte für Kühltische mit 4 Türen*

H 20 mm



Cod. C3MIDGN

3x1/3 - Cassetti in Acciaio Inox
Drawers - Tiroirs - Schubladenblock

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör



Cod. LUXNTV

Luce al Neon (36W)

Neon Internal Lighting - Eclairage au Néon - Innere Leuchtstoffröhre



Cod. SCARHACCP

Pannello di Controllo HACCP

HACCP Control Panel - Panneau de commande HACCP - Elektronischer Temperaturregler Thermostat HACCP



Cod. RUOTV

KIT 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno

Set of 2 castors with brake and 2 without brake - KIT 2 roues avec frein et 2 roues sans frein - Rädersatz: 2 mit Bremse, 2 ohne Bremse



Cod. SERE2

Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel

Per 2 porte - For 2 doors - Pour 2 portes - Für 2 Türen

Cod. SERE3

Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel

Per 3 porte - For 3 doors - Pour 3 portes - Für 3 Türen

Cod. SERE4

Serratura con chiave

Doors Lock with keys - Serrure avec clé - Türschloss mit Schlüssel

Per 4 porte - For 4 doors - Pour 4 portes - Für 4 Türen



Richiedi subito i cataloghi Tecnodom

Ask for your Tecnodom Catalogues - Demandez vos catalogues Tecnodom - Fragen Sie nach der Tecnodom Broschüren

Tecnodom S.p.A.
Via Isonzo, n. 5 - 35010
Vigodarzere (Padova) - Italy
Tel.: +39 049 8874215
Fax: +39 049 8870507
E-mail: info@tecnodomspa.com

C.F. - P.IVA - R.I.:
IT03589500283
Rea: PD 321310
Capitale Sociale I.v.:
120.000,00 €

TECNODOM[®] *spa*
refrigerazione

www.tecnodomspa.com

Distributore - Distributor - Distributeur - Verteiler



Le immagini raffiguranti il prodotto sono state realizzate al momento della stampa del presente catalogo e sono pertanto puramente indicative, potendo essere soggette a variazione. *TECNODOM S.p.A.* si riserva il diritto di modificare modelli, caratteristiche e prezzi senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore. Fanno fede e sono vincolante unicamente i dati forniti nella conferma d'ordine. - *The images showing the products have been taken during the printing of this catalogue and therefore they are merely indicative and could be subject to variations. TECNODOM S.p.A. holds the right to modify the models, characteristics and prices without notice. All the details are provided as a rough guide and they do not commit the Manufacturer. Only the information indicated on the order confirmation are binding and counts as a proof.* - Les images du produit ont été réalisées au moment de l'impression du catalogue et elles sont purement indicatives et passibles de modification. *TECNODOM S.p.A.* se réserve le droit de modifier modèles, caractéristiques, et prix sans préavis. Toutes les données sont fournies à titre indicatif et n'engagent en rien le Constructeur. Seules les données figurant sur la confirmation de commande font office de preuve et engagement. - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein und vom tatsächlich gelieferten Produkt abweichen. *TECNODOM S.p.A.* behält sich das Recht vor – jeder Zeit und ohne Voranmeldung – Änderungen jeglicher Art an Modellen, Eigenheiten der Produkte und Preise vorzunehmen. Alle Angaben sind vorläufig und unverbindlich ohne jegliche Gewähr und für den Hersteller nicht bindend. Ausschließlich die in der Auftragsbestätigung gemachten Angaben sind verbindlich.

Cod. CTG011 - Stampato / Printed / Imprime / Gedruckt 05-2012 - Rev.: 01-2012